


DIJON-Z

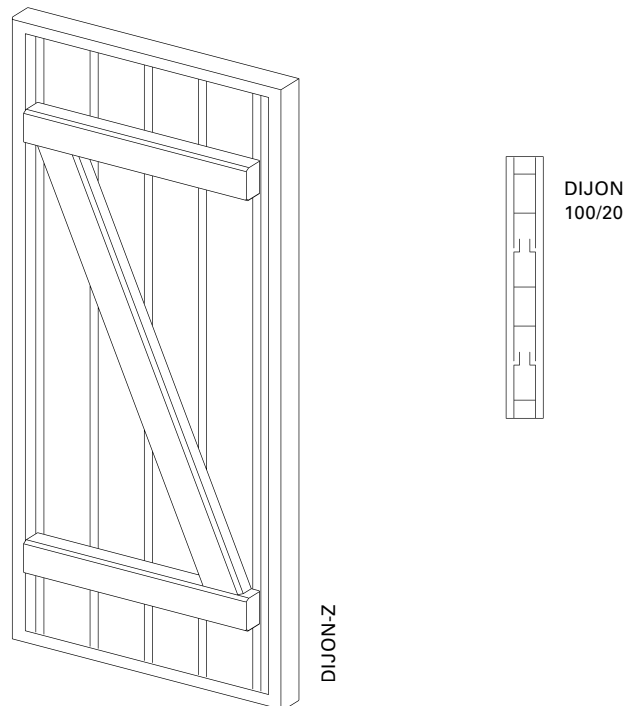

Oberfläche Feinstruktur-Matt (Standard), Seidenglanz, Matt
Pulverbeschichtung 200 °C vor dem Zusammenbau

Farben RAL Classic, RAL Design, NCS, VSR
Dekore Holz, Stein, Rost

Vorbehandlung Ocean Line Plus möglich

Hinweise Bei Sonderformen kein Elektroantrieb möglich
Beschlagspaket Typ 3 + Typ 4 möglich


Beschläge nicht auf Balken montierbar
Balkenmaß ist standardmäßig von oben und unten 200 mm zur Mitte eingerückt
Balkeneinteilung nach Maßangabe möglich
Balken seitlich um 45 mm eingerückt
Balken bei Aufbauschloss seitlich um 90 mm eingerückt

Nicht lieferbar mit Anschlagschemen 2L, 2R, 3L, 3R, 4
Wenn aufgrund der Flügelbreite der äußere Lamellenabschnitt <65 mm ist, wird die Lamellenaufteilung symmetrisch angeordnet

Entwässerungsbohrung unten im Rahmen




Füllung




DL

Rahmenprofil




R25

Z-Balken / Querbalken

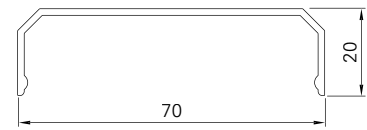

LZ

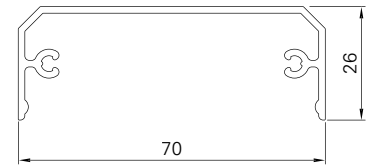

LQ

Maße min./max.	Breite: 280 bis 800 mm Höhe: 800 bis 2700 mm
Gewicht	ca. 12 kg/m ²
Rahmenprofil	25 × 25 mm stranggepresstes Aluminiumprofil
Füllung	100 × 20 mm stranggepresstes Aluminiumhohlkammerprofil (sichtbare Fläche)
Aufsatz	70 × 26 mm stranggepresstes Aluminiumprofil (Querbalken) 70 × 20 mm stranggepresstes Aluminiumprofil (Z-Balken)
Schlagleiste	Lose mitgeliefert, Gummi schwarz oder weiß (abhängig von der Flügelfarbe)
Eckverbindungen	Aluminiumwinkel eingeklebt
Optionen	Aufbauschloss Falzleiste Elektroantrieb Basisrahmen Zargen Vormontage Ausklinkung Sonderformen (gebogenes Rahmenprofil) Windfalle zusätzlicher Balkenaufsatz