



SUN-R75 V



Oberfläche	Feinstruktur-Matt (Standard), Seidenglanz, Matt Pulverbeschichtung 200°C vor dem Zusammenbau
Farben	RAL Classic, RAL Design, NCS, VSR
Dekore	Holz, Stein, Rost
Vorbehandlung	Ocean Line Plus möglich
Hinweise	Lamellenendkappen aus schwarzem Kunststoff Lamellen austauschbar Ab einer Flügelhöhe von 1900 mm ist ein Querfries technisch erforderlich; oberes Lamellenfeld beweglich, unteres Lamellenfeld fest Aufbauhöhe Verstellhebel ca. 30 mm – Achtung bei Kröpfung Entwässerungsbohrung unten im Rahmen

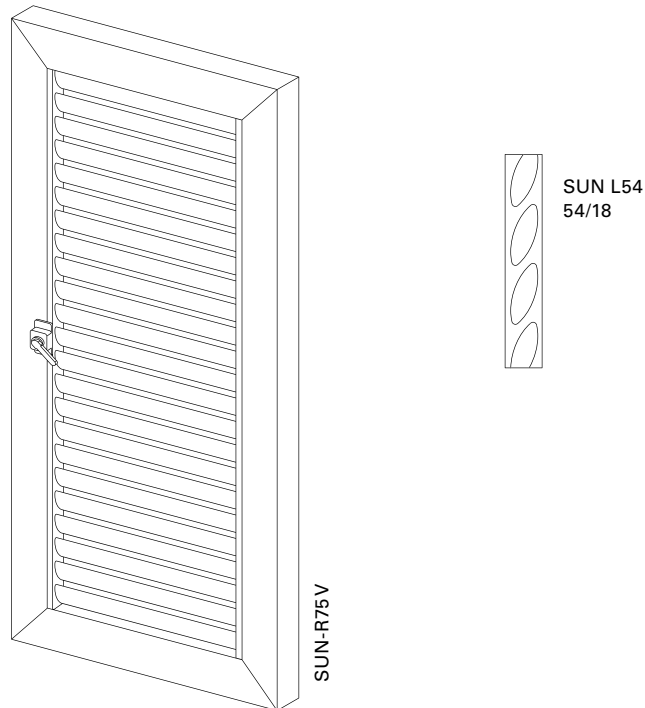


Lamellenprofil




SUN L54

Rahmenprofil

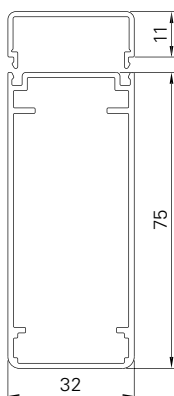

R75

Querfries



Q60

Maße min./max. Breite: 280 bis 800 mm
Höhe: 800 bis 2500 mm

Vorschub min./max. 43,5–47,5 mm

Neigungswinkel min./max. 13–75°

Gewicht Ca. 8 kg/m²

Rahmenprofil 75 × 32 mm stranggepresstes Aluminiumhohlkammerprofil

Lamellenprofil 54 × 18 mm stranggepresstes Aluminiumhohlkammerprofil

Lamellenträgerprofil 32 × 11 mm stranggepresstes Aluminium

Querfriesprofil 60 × 32 mm stranggepresstes Aluminiumhohlkammerprofil

Verstellung Verstellbare Lamellen durch seitlichen Schwenkhebel-Verschluss mit Rasterstellungen

Schlagleiste Lose mitgeliefert, Gummi schwarz oder weiß (abhängig von der Flügelfarbe)

Eckverbindungen Aluminiumwinkel eingeklebt und zusätzlich mit Kunststoffbolzen gesichert

Optionen Ausklinkung | Easyflex | Etagenverriegelung | Elektroantrieb | Falzleiste | Längsfries | Halbrundbogen (aufgesetzt) | Querfries | Kurbelinnenöffner | Stangenschloss | Basisrahmen | Vormontage | Stichbogen hohl (aufgesetzt) | Windfalle | Stichbogen massiv (aufgesetzt) | Zargen | Zusätzliches verstellbares Lamellenfeld