

## SUN-R75 V

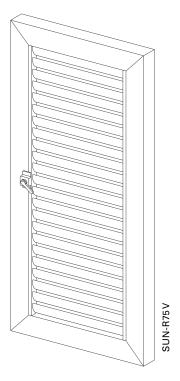



Oberfläche Feinstruktur-Matt (Standard), Seidenglanz, Matt

Pulverbeschichtung 200°C vor dem Zusammenbau

Farben RAL Classic, RAL Design, NCS, VSR

Holz, Stein, Rost Dekore Vorbehandlung Ocean Line Plus möglich

Hinweise Lamellenendkappen aus schwarzem Kunststoff

Lamellen austauschbar

Ab einer Flügelhöhe von 1900 mm ist ein Querfries technisch erforderlich; oberes Lamellenfeld beweglich, unteres Lamel-

lenfeld fest

Aufbauhöhe Verstellhebel ca. 30 mm – Achtung bei Kröpfung

Entwässerungsbohrung unten im Rahmen
















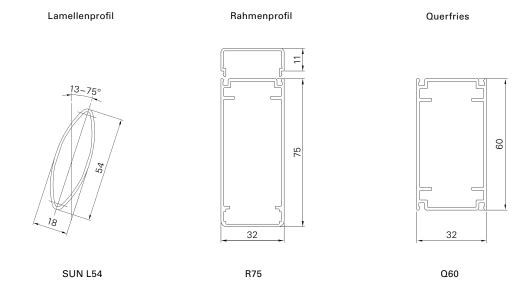

Maße min./max. Breite: 280 bis 800 mm

Höhe: 800 bis 2500 mm

 $\begin{tabular}{llll} \mbox{Vorschub min./max.} & 43,5-47,5\mbox{ mm} \\ \mbox{Neigungswinkel min./max.} & 13-75^{\circ} \\ \mbox{Gewicht} & \mbox{Ca. 8 kg/m}^2 \\ \end{tabular}$ 

 $\begin{array}{lll} \textbf{Rahmenprofil} & 75\times32 \text{ mm stranggepresstes Aluminiumhohlkammerprofil} \\ \textbf{Lamellenprofil} & 54\times18 \text{ mm stranggepresstes Aluminiumhohlkammerprofil} \\ \end{array}$ 

 ${\bf Lamellentr\ddot{a}gerprofil} \hspace{1.5cm} 32\times 11 \hspace{0.1cm} mm \hspace{0.1cm} stranggepresstes \hspace{0.1cm} Aluminium$ 

 ${\bf Querfries profil} \hspace{1cm} {\bf 60 \times 32 \; mm \; stranggepresstes \; Aluminium hohlkammer profil}$ 

Verstellung Verstellbare Lamellen durch seitlichen Schwenkhebel-Verschluss mit Rasterstellungen

Schlagleiste Lose mitgeliefert, Gummi schwarz oder weiß (abhängig von der Flügelfarbe)

**Eckverbindungen** Aluminiumwinkel eingeklebt und zusätzlich mit Kunststoffbolzen gesichert

Optionen Ausklinkung | Easyflex | Etagenverriegelung | Elektroantrieb | Falzleiste | Längsfries | Halbrundbogen (aufgesetzt) |

Querfries | Kurbelinnenöffner | Stangenschloss | Basisrahmen | Vormontage | Stichbogen hohl (aufgesetzt) |

Windfalle | Stichbogen massiv (aufgesetzt) | Zargen | Zusätzliches verstellbares Lamellenfeld