
## **GE-SE**



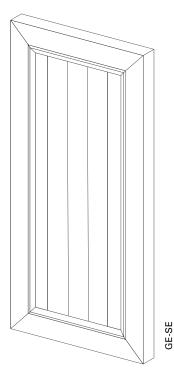

Oberfläche Feinstruktur-Matt (Standard), Seidenglanz, Matt

Pulverbeschichtung 200 °C vor dem Zusammenbau

RAL Classic, RAL Design, NCS, VSR Farben

Dekore Holz, Stein, Rost Vorbehandlung Ocean Line Plus möglich

Hinweise Entwässerungsbohrung unten im Rahmen















## Lamellenprofil



GE

## Rahmenprofil



## Querfries



Maße min./max. Breite: 550 bis 2200 mm,

Höhe: 800 bis 3000 mm

Gewicht ca. 10 kg/m²

 $\begin{array}{lll} \textbf{Rahmenprofil} & 75\times32 \text{ mm stranggepresstes Aluminiumhohlkammerprofil} \\ \textbf{F\"{ullung}} & 73\times10 \text{ mm stranggepresstes Aluminiumhohlkammerprofil} \\ \textbf{Klemmprofil} & 24\times35 \text{ mm stranggepresstes Aluminiumhohlkammerprofil} \\ \textbf{Querfriesprofil} & 60\times32 \text{ mm stranggepresstes Aluminiumhohlkammerprofil} \\ \end{array}$ 

**Eckverbindung** Aluminiumwinkel eingeklebt, mit sichtbaren Einkerbungen im Rahmen außen

Optionen Elektroantrieb | Querfries | Längsfries