



PARIS-MAX15



Oberfläche	Feinstruktur-Matt (Standard), Seidenglanz, Matt Pulverbeschichtung 200°C vor dem Zusammenbau
Farben	RAL Classic, RAL Design, NCS, VSR
Dekore	Holz, Stein, Rost
Vorbehandlung	Ocean Line Plus möglich
Hinweise	Entwässerungsbohrung unten im Rahmen Lamellen austauschbar

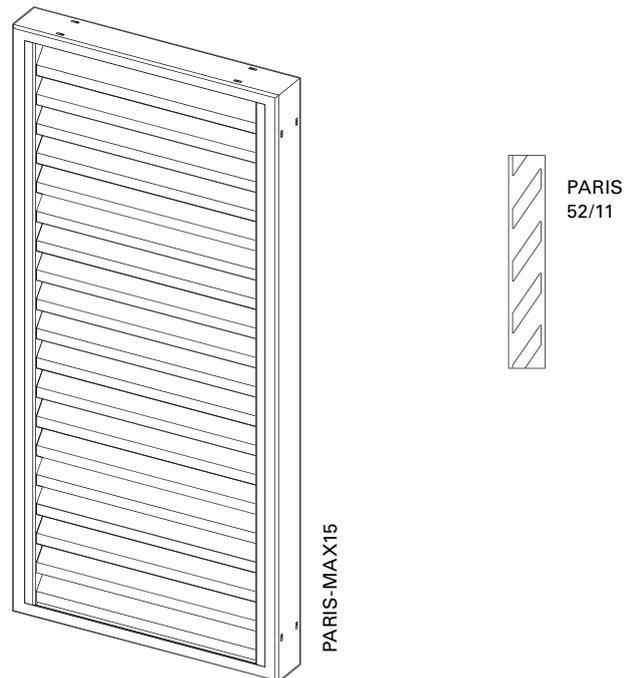


Lamellenprofil




PARIS

Rahmenprofil

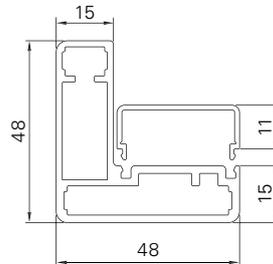

MAX15

Querfries

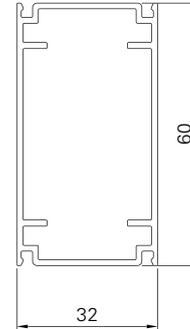

Q60

Maße min./max.	Breite: 550 bis 2200 mm Höhe: 800 bis 3000 mm
Vorschub min./max.	min. 40,0 mm, Mittelwert 50,0 mm
Neigungswinkel	35°
Gewicht	Ca. 11 kg/m ²
Rahmenprofil	48 × 48 mm stranggepresstes Aluminiumhohlkammerprofil
Lamellenprofil	52 × 11 mm stranggepresstes Aluminiumhohlkammerprofil
Lamellenträgerprofil	32 × 11 mm stranggepresstes Aluminiumprofil
Querfriesprofil	60 × 32 mm stranggepresstes Aluminiumhohlkammerprofil
Eckverbindungen	Aluminiumwinkel eingeklebt, mit sichtbaren Einkerbungen im Rahmen außen
Optionen	Längsfries Querfries Elektroantrieb