



Vertikal-Kassettenmarkise

markilux 750 / 850

Die Vertikalmarkise mit eleganter Edelstahlstangen-Führung.


Produkteigenschaften

markilux 750

markilux 850

Windwiderstandsklasse 2

Windstärke 5 → 28–37 km/h → 7,5–10,4 m/s

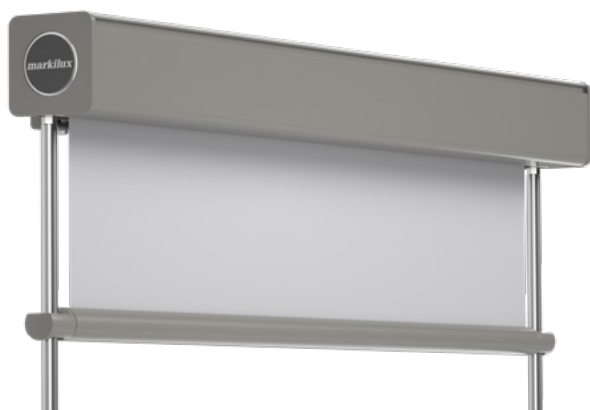Wandbefestigung, Antrieb
Handkurbel außenDeckenbefestigung
Antrieb Motor ¹⁾Wandbefestigung, Antrieb
Handkurbel außenDeckenbefestigung
Antrieb Motor ¹⁾

Nischenbefestigung



Produkteigenschaften

Beschreibung

- Senkrechtmarkise mit Edelstahl-Stangenführung und Tuchspannung durch Schwerkraft – für Flächen bis 17,5 m².

Besonderheiten

- Voll umschließende Kassette, die das Tuch perfekt schützt
- Kleines Kassettenprofil für eine dezente Optik
- Edelstahl-Führungsstangen mit gebürsteter Oberfläche setzen an der Fassade optische Akzente
- Option Antrieb Handkurbel Innenbedienung aus dem Raum, mit Wand-Durchführung

Abmessungen

- Einzelanlage: Breite 77–500 cm, Ausfall maximal 350 cm
- Maximalgröße Breite 500 cm × Höhe 350 cm
- Zwischenmaße erhältlich

Tuchwelle und Seitenlager

- Rundwelle Ø 63 mm mit Nut, Stahl verzinkt
- Lager Tuchwelle aus Edelstahl

Markisenprofile

- Aluminium stranggepresst, in Fassadenqualität pulverbeschichtet
- markilux 750: Kassettenprofil einteilig, eckig, Höhe 95 mm × Tiefe 95 mm
- markilux 850: Kassettenprofil zweiteilig, tropfenförmig rund, Ø 115 mm
- Ausfallprofil rund Ø 32 mm
- Edelstahl-Führungsstangen V2A Ø 16 mm

Seitenabdeckungen

markilux 750:

- Seitendeckel für Kassette aus hochwertigem Kunststoff, pulverbeschichtet
- Endkappe für Ausfallprofil aus hochwertigem Kunststoff, durchgefärbt, weiß oder schwarz (abhängig von der Markisenfarbe)

markilux 850:

- Seitendeckel für Kassette aus hochwertigem Kunststoff, pulverbeschichtet
- Endkappe für Ausfallprofil aus hochwertigem Kunststoff, durchgefärbt, weiß oder schwarz (abhängig von der Markisenfarbe)

Befestigungshalter

- Aluminium stranggepresst, pulverbeschichtet
- Kassettenhalter: Wandbefestigung, Deckenbefestigung, Nischenbefestigung
- Halter für Führungsstange: Wandbefestigung Abstand 42 mm / 45–200 mm, Nischenbefestigung
- Weiteres Zubehör erhältlich

Gestellfarben

markilux Markisenfarben ohne Aufpreis

Verkehrsweiß RAL 9016

Weiß-Aluminium RAL 9006

Graubraun ähnlich RAL 8019



Cremeweiß-Struktur 5233 ¹⁾

Steingrau-metallic 5215 ¹⁾

Anthrazit-metallic 5204 ¹⁾



Havannabraun-Struktur 5229 ¹⁾



Sonderbeschichtung

Sonderfarbe nach RAL gegen Aufpreis – matte, Metallic- und Perl-Farben sowie andere Farbsysteme (DB, Tiger etc.) auf Anfrage. Alle Gestellfarben gegen Aufpreis auch mit erhöhtem Korrosionsschutz erhältlich.

1) Strukturfarbe

Farbabweichungen zu den Abbildungen und in der Ausführung vorbehalten.

Maße und Ausstattungsmöglichkeiten

Einzelanlage

		Markisenbreite								Markisen- mindestbreite		
		100	150	200	250	300	350	400	450	500	Motor	Funk- motor
Bestellmaße		50 100	101 150	151 200	201 250	251 300	301 350	351 400	401 450	451 500		
AH	120										78	77
	160											
	200											
	250											
	300											
	350											
Maße in cm												

Maße in cm

AH = Anlagenhöhe

Antrieb	Standard	optional	Gekoppelte Markise
Handkurbel, außen	✓	—	nicht erhältlich
Handkurbel, hinten	—	✓	
Handkurbel Innenbedienung	—	✓	
Standardmotor	—	✓	
868 MHz Funkmotor io	—	✓	
433 MHz Funkmotor RTS	—	✓	
			Zusatzausstattungen
			Automatiksteuerungen (Sonne, Wind, Regen)
			Detailinformationen siehe Kapitel „Sonderausstattung“

Markisentuch	Dessin Nr.	Standard	optional	Modell	Markisenbreite	Anlagenhöhe	Konfektion
sunvas	301.. / 309..-315..	✓	—	750		≤ 300	LN
				850			LN
sunsilk	324.. / 325.. / 328.. / 369..	✓	—	750		≤ 300	LN
				850			LN
perfortex	331.. / 332..	✓	—	750		≤ 250	LN
				850			LN
sunvas (250 cm)	31008, -09, -13, -16, -18, -25, 27, -28, -31, -36, -37, -57, -58, 31109, -14, -17	✓	—	750 / 850	≤ 250		N
transolair	338..	—	✓	750 / 850	≥ 251 ≤ 400	≤ 240	N
				750 / 850	≥ 251 ≤ 400	≥ 241	QN
transolair (120 cm)	339..	—	✓	750		≤ 300	LN
				850			LN
sunvas (320 cm)	31008, -09	✓	—	750 / 850	≤ 320		N
				750 / 850	≥ 321 ≤ 400	≤ 310	N
				750 / 850	≥ 321 ≤ 400	≥ 311	QN
vuscreen Alu	317..	—	✓	750		≤ 250	N
				850	≤ 250		N
				850	≥ 251 ≤ 400	≤ 240	N
				850	≥ 251 ≤ 400	≥ 241	QN
Soltis Perform 92	92-20..	—	✓	750 / 850	≤ 185		N
				750 / 850		≤ 172	N
				750 / 850	≥ 186	≥ 173	QN
perla	370..	—	—	—			
perla FR	374.. / 375..	—	—	—			

Maße in cm


LN = Längsnähte, Bahnenbreite in der Regel 120 cm

QN = Quernähte

N = Nahtlos


markilux 750

Befestigung und Zubehör



Wandhalter
50 mm


78797.



Wandhalter mit Lasche
für seitliche Befestigung,
rechts

Achtung!
Nicht bei Antriebsseite:
• Innenbedienung
• Bedienung hinten


78920.



Wandhalter mit Lasche
für seitliche Befestigung,
links

Achtung!
Nicht bei Antriebsseite:
• Innenbedienung
• Bedienung hinten


78921.



Befestigungsplatte für
Wand- / Universalhalter

120 × 100 × 10 mm

78982.



Zusatzwinkel
für Nischenmontage

100 × 120 × 60 mm


Zubehör 792931
zusätzlich bestellen!

77220.




Zubehör
für je zwei Winkel
77220, oder 78565.

792931




Deckenhalter
50 mm

78859.




Distanzhalter

79359.



Distanzhalter
2 Einzelanlagen


79374.



Verlängerter
Distanzhalter

2 Einzelanlagen


79375.



Verlängerter
Distanzhalter

200 mm

79112.




Nischenwinkel
für Distanzhalter

40 × 55 × 70 mm

Zubehör 792931
zusätzlich bestellen!


75044.



Reduzierung
M 10 → M 6 / SW 13

Paket 10 Stück

753211



Distanzrohr


30 × 10 × 1000 mm

Achtung!
Max. Distanz = 120 mm


701668

markilux 750

Maßübersicht

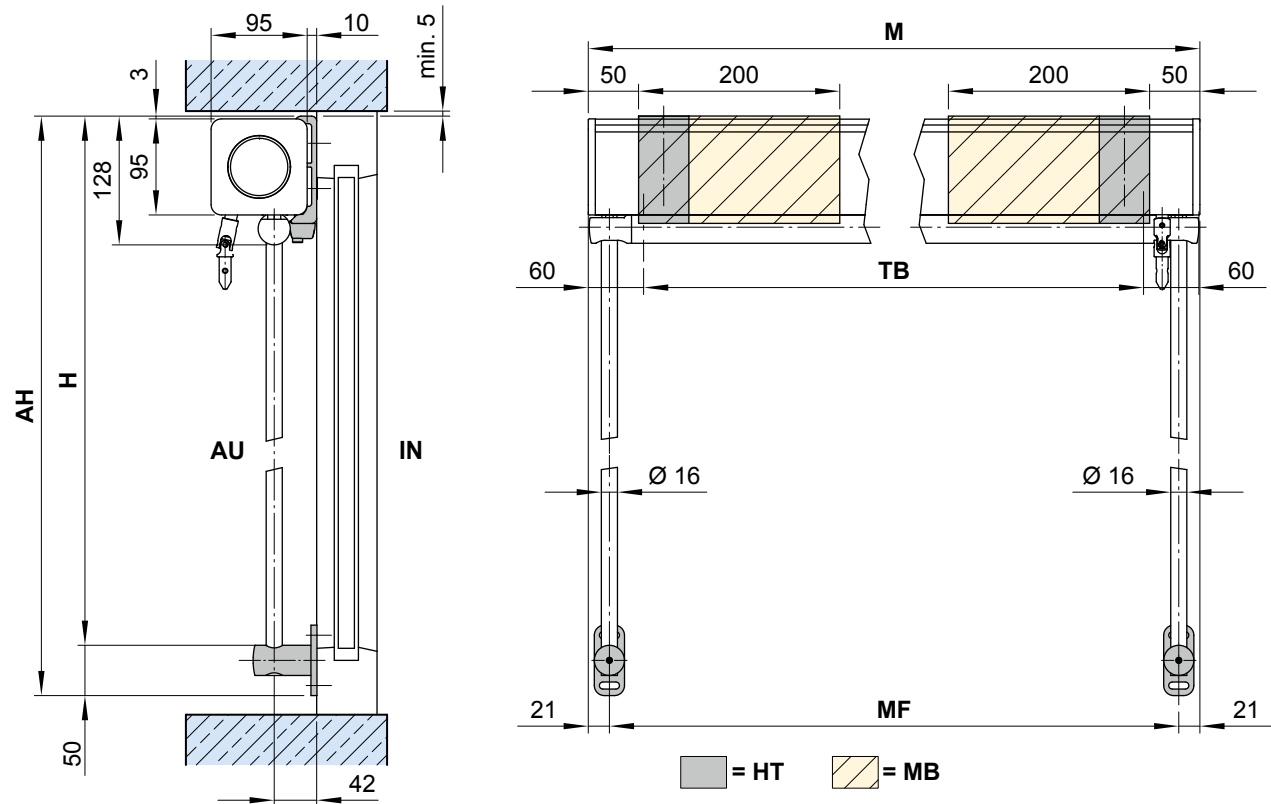

Wandbefestigung

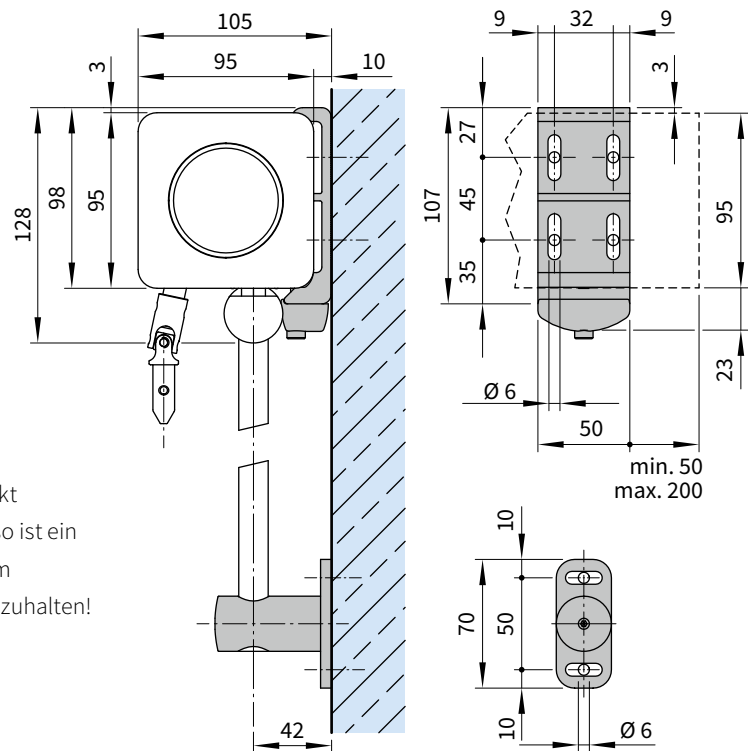

Achtung!

Werden Einzelanlagen direkt nebeneinander montiert, so ist ein Mindestabstand von 18 mm zwischen den Markisen einzuhalten!


- AH = Bestellmaß = Anlagenhöhe
- AU = Außen
- H = Ausfall
- HT = Halter
- IN = Innen

- M = Bestellmaß = Markisenbreite
- MB = Montagebereich
- MF = Mitte Edelstahlführungen, Befestigungsachse
- TB = Tuchbreite


Maße in mm

markilux 750

Nischenbefestigung, Antrieb Handkurbel oder Motor

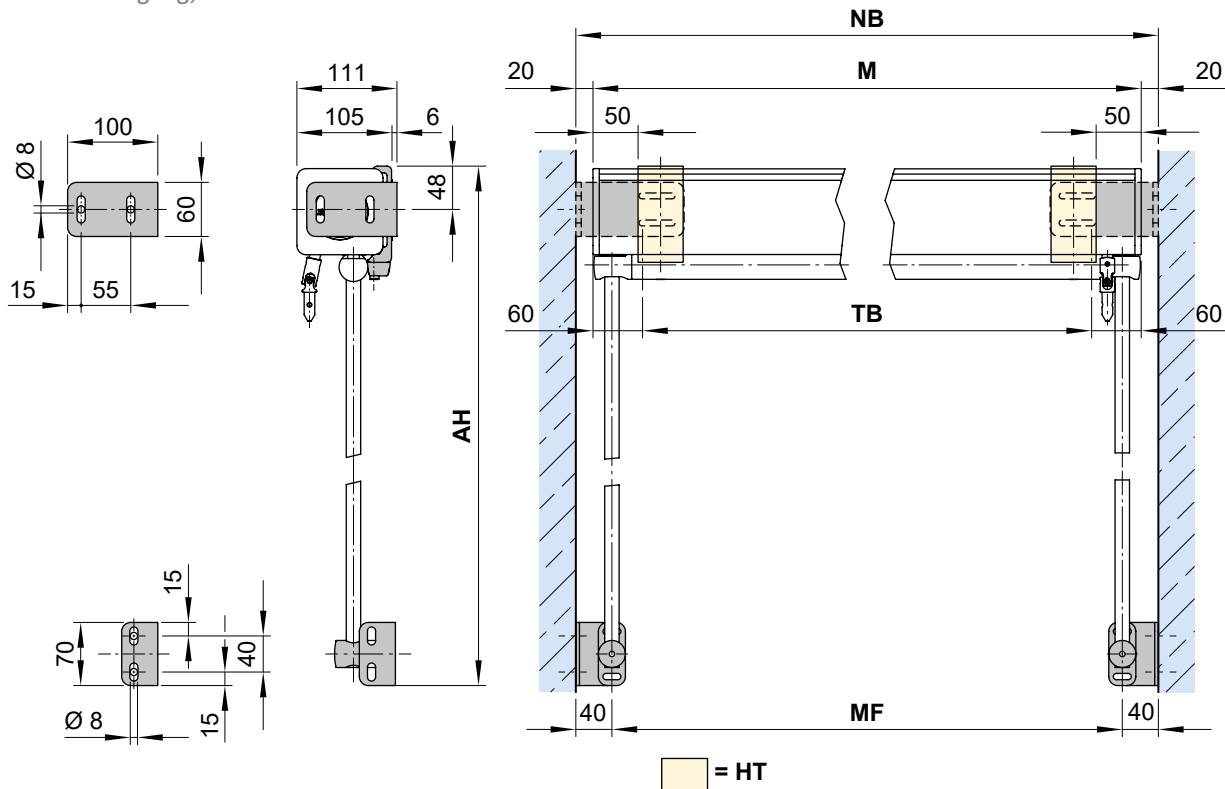

Nischenbefestigung Schacht, Antrieb Handkurbel

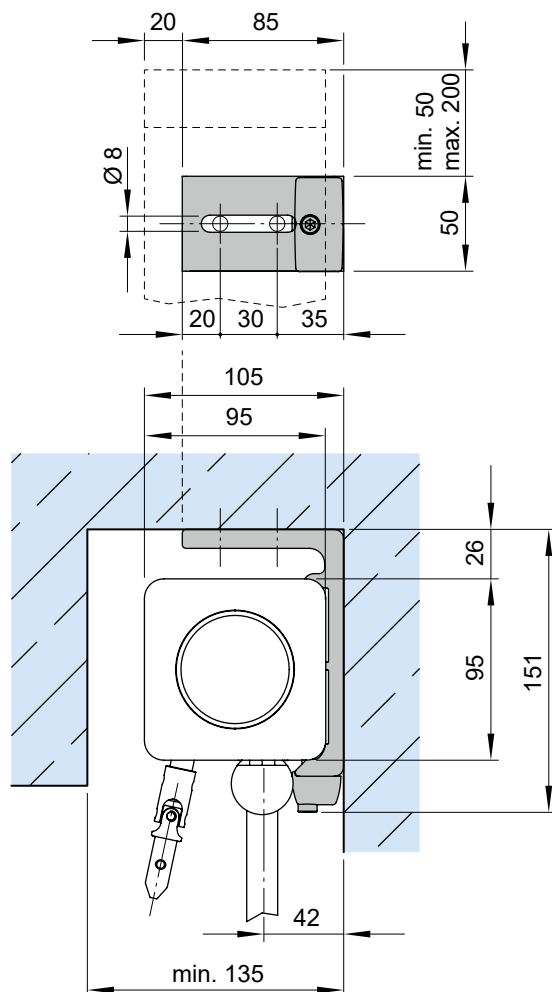

AH = Bestellmaß = Anlagenhöhe

HT = Halter

M = Bestellmaß = Markisenbreite

MF = Mitte Edelstahlführungen, Befestigungsachse


NB = Nischenbreite

TB = Tuchbreite


Maße in mm

markilux 750

Antrieb Handkurbel, hinten

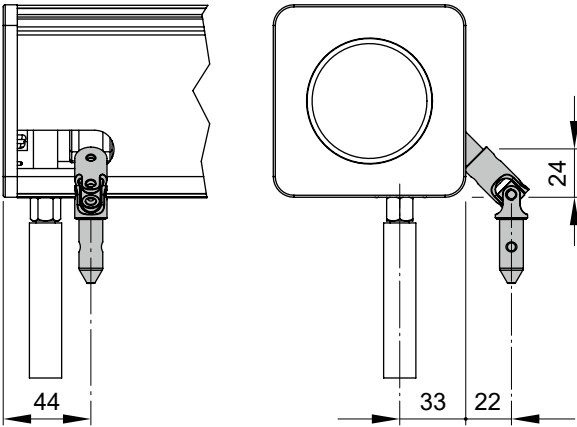


Kabelaustritt Motor

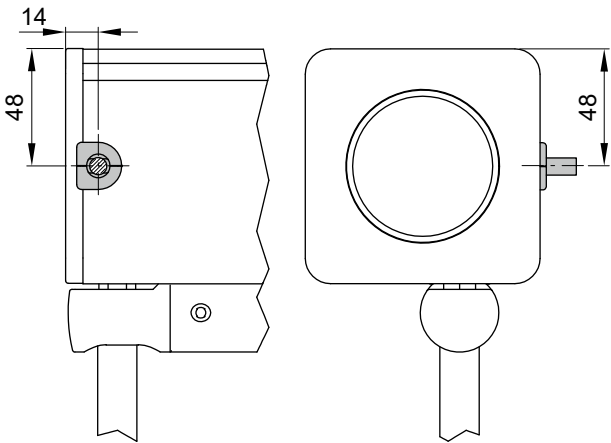

Maße in mm


markilux 850

Befestigung und Zubehör



Wandhalter
50 mm


78726.



Wandhalter mit Lasche
für seitliche Befestigung,
rechts

Achtung!
Nicht bei Antriebsseite:
• Innenbedienung
• Bedienung hinten


78748.



Wandhalter mit Lasche
für seitliche Befestigung,
links

Achtung!
Nicht bei Antriebsseite:
• Innenbedienung
• Bedienung hinten


78749.



Befestigungsplatte für
Wand- / Universalhalter

120 × 100 × 10 mm

78982.



Zusatzwinkel
für Nischenmontage

100 × 120 × 60 mm


Zubehör 792931
zusätzlich bestellen!

77220.




Zubehör
für je zwei Winkel
77220. oder 78565.

792931




Deckenhalter
50 mm

78727.




Distanzhalter

79100.



Distanzhalter
2 Einzelanlagen


79462.



Verlängerter
Distanzhalter

2 Einzelanlagen

79375.




Nischenwinkel
für Distanzhalter

40 × 55 × 70 mm

Zubehör 792931
zusätzlich bestellen!


75044.



Verlängerter
Distanzhalter

200 mm


79112.



Reduzierung
M 10 → M 6 / SW 13

Paket 10 Stück

753211



Distanzrohr


30 × 10 × 1000 mm

Achtung!
Max. Distanz = 120 mm


701668

markilux 850

Maßübersicht

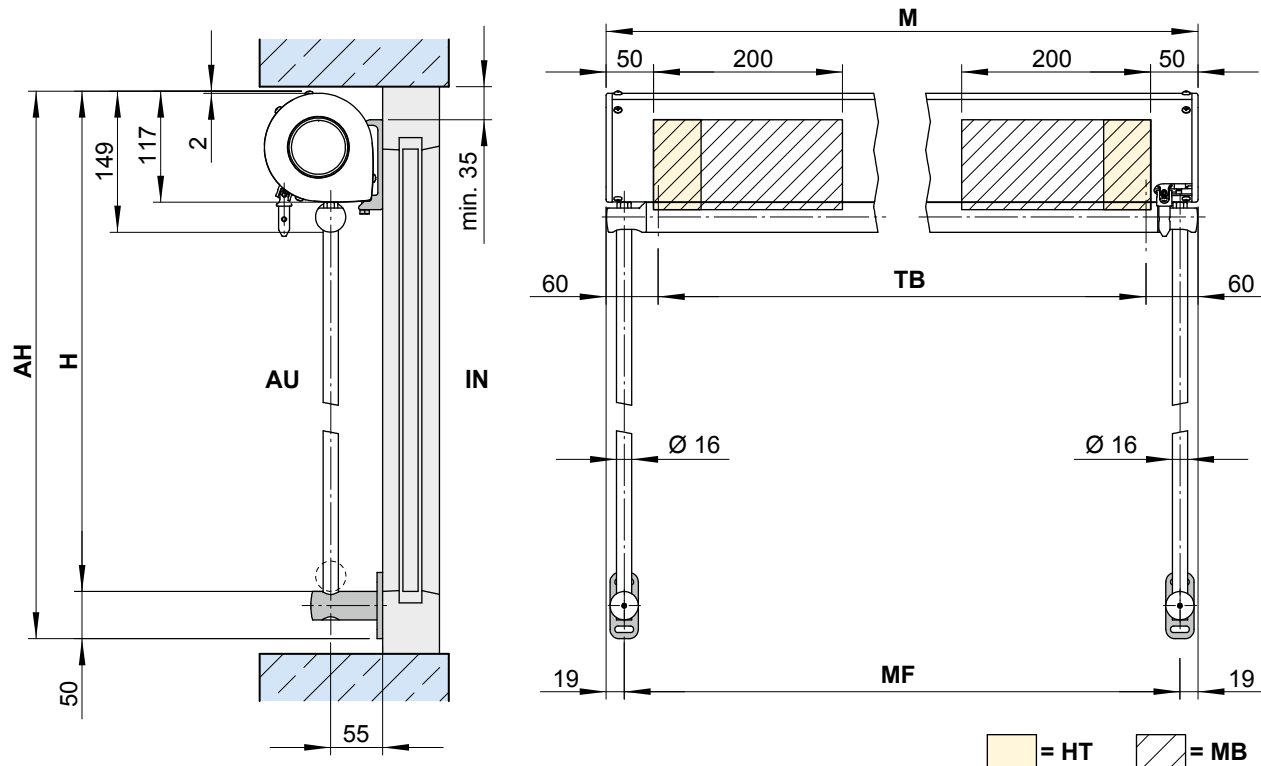

Wandbefestigung

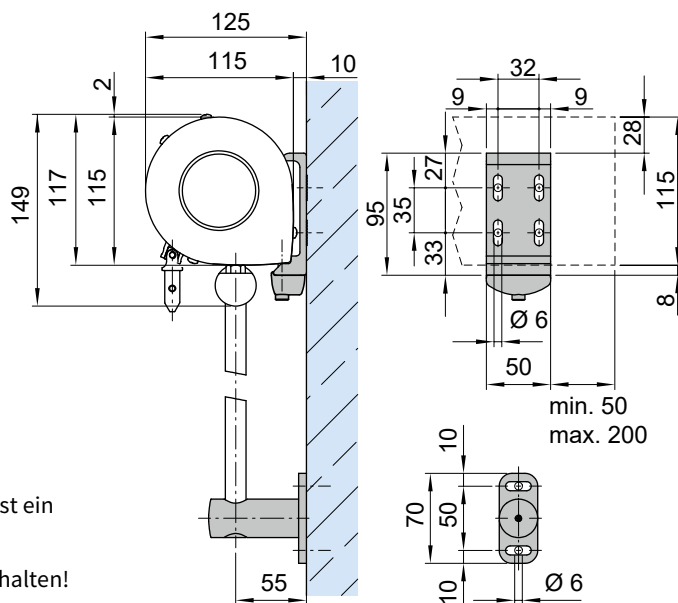**Achtung!**

Werden Einzelanlagen direkt nebeneinander montiert, so ist ein Mindestabstand von 22 mm zwischen den Markisen einzuhalten!


AH = Bestellmaß = Anlagenhöhe
AU = Außen
H = Ausfall
HT = Halter
IN = Innen

M = Bestellmaß = Markisenbreite
MB = Montagebereich
MF = Mitte Edelstahlführungen, Befestigungsachse
TB = Tuchbreite


Maße in mm

markilux 850

Nischenbefestigung, Antrieb Handkurbel oder Motor

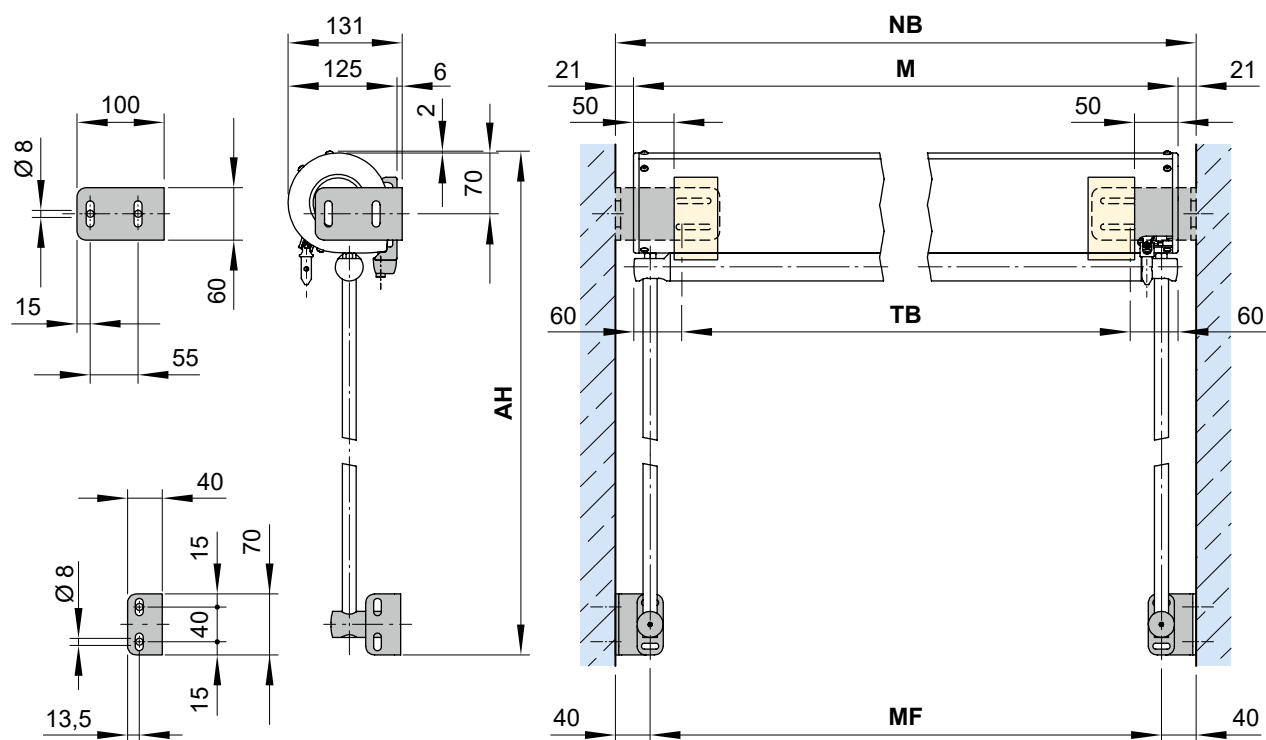

Nischenbefestigung Schacht, Antrieb Handkurbel

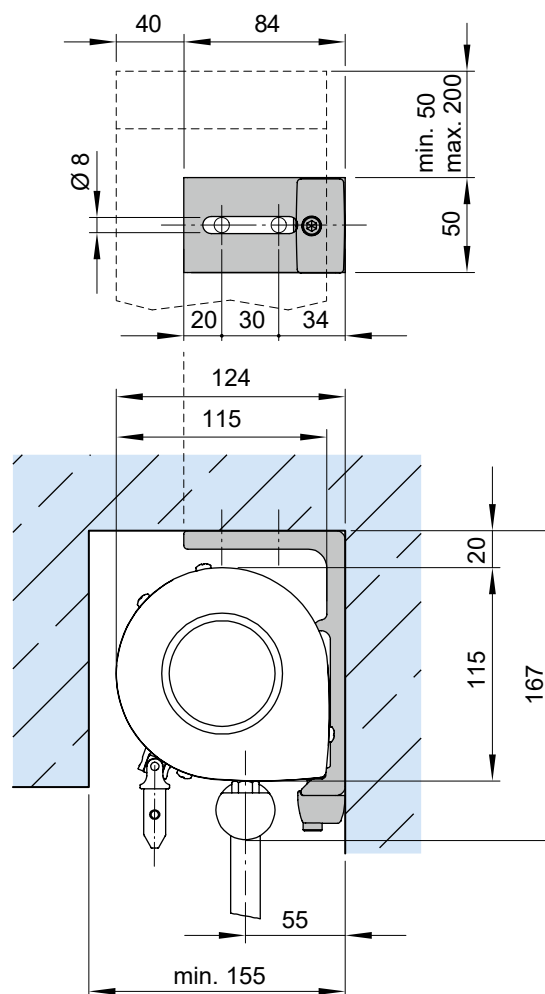


- AH** = Bestellmaß = Anlagenhöhe
M = Bestellmaß = Markisenbreite
MF = Mitte Edelstahlführungen, Befestigungsachse
NB = Nischenbreite
TB = Tuchbreite


Maße in mm

markilux 850

Wandbefestigung, Antrieb Handkurbel Innenbedienung

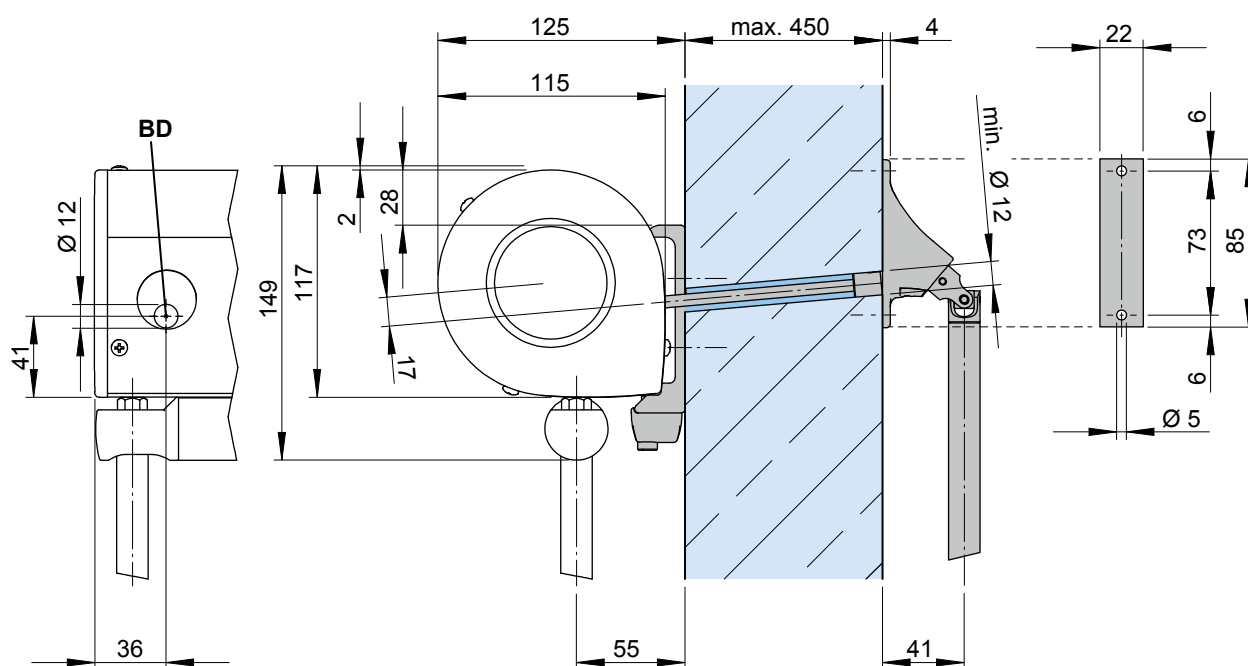

Gelenklager Innenbedienung

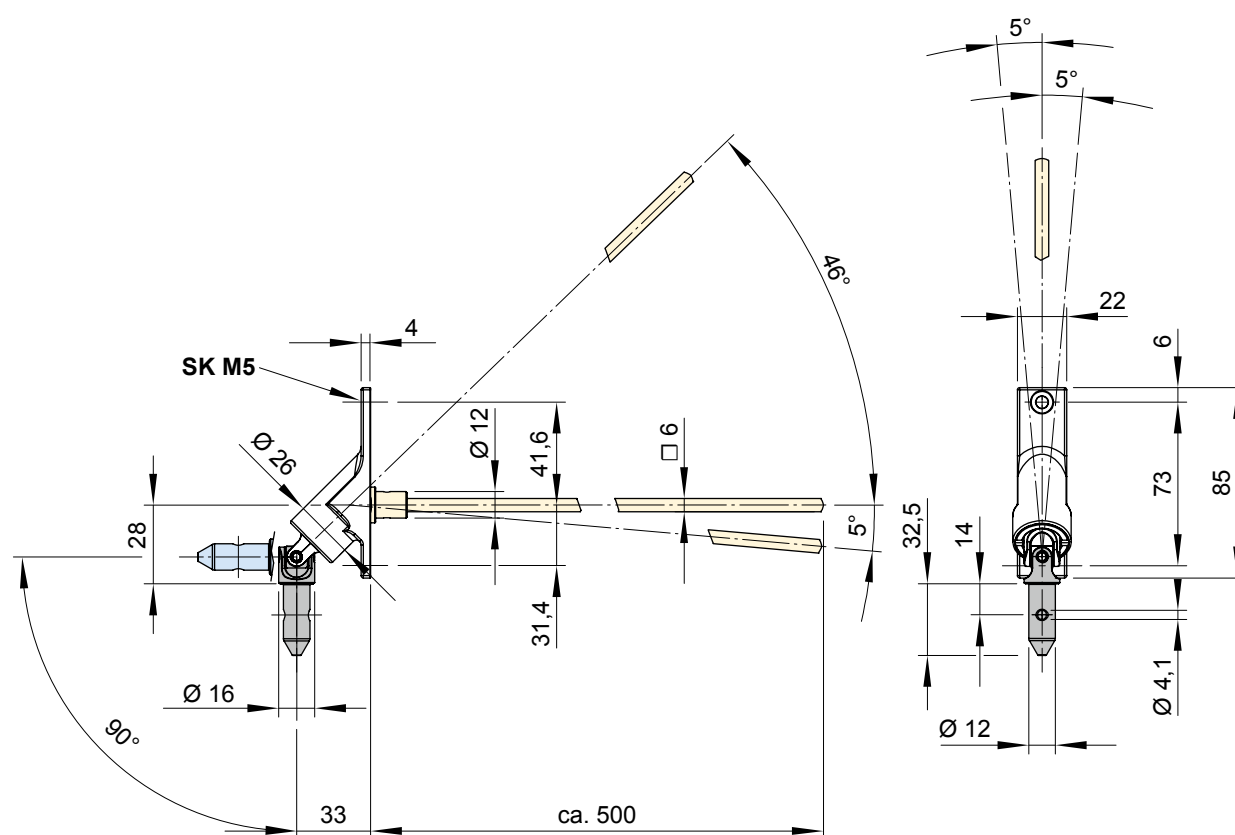


BD = Bohrung waagerechte Durchführung


SK = Senkung

markilux 850

Antrieb Handkurbel, hinten

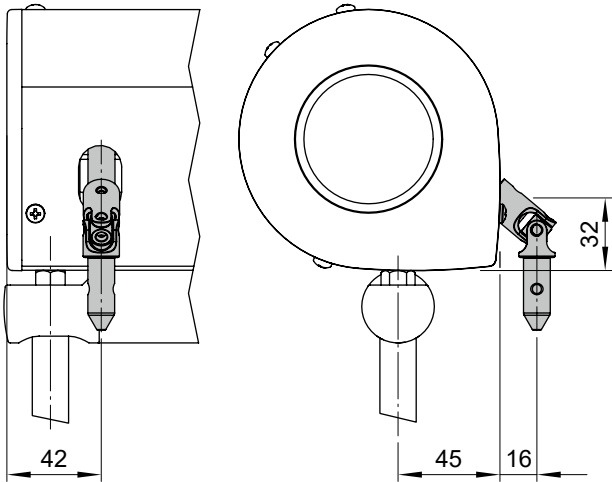

Kabelaustritt Motor

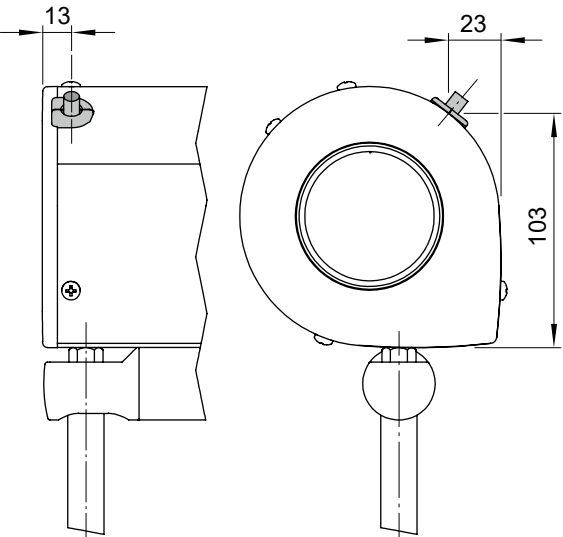

Maße in mm

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20